

# Bremszange DH 010 PFK

pneumatisch betätigt – federgelüftet




## Eigenschaften

| Eigenschaften  | Code |
|--|------|
| Bremszange   | D    |
| Befestigung an der Maschine<br>rechtwinklig zur Bremsscheibe | H    |
| Rahmengröße 010  | 010  |
| Pneumatisch betätigt   | P    |
| Federgelüftet  | F    |
| Keine Nachstellung<br>bei Reibklotzverschleiß                | K    |
| Druckkolben 610  | 610  |
| Druckkolben mittig montiert                                  | M    |
| Für Bremsscheibendicke 12,5 mm                               | 12   |


## Bestellbeispiel

Bremszange DH 010 PFK, Druckkolben 610, Druckkolben mittig montiert, Bremsscheibendicke 12,5 mm:

DH 010 PFK - 610 M - 12

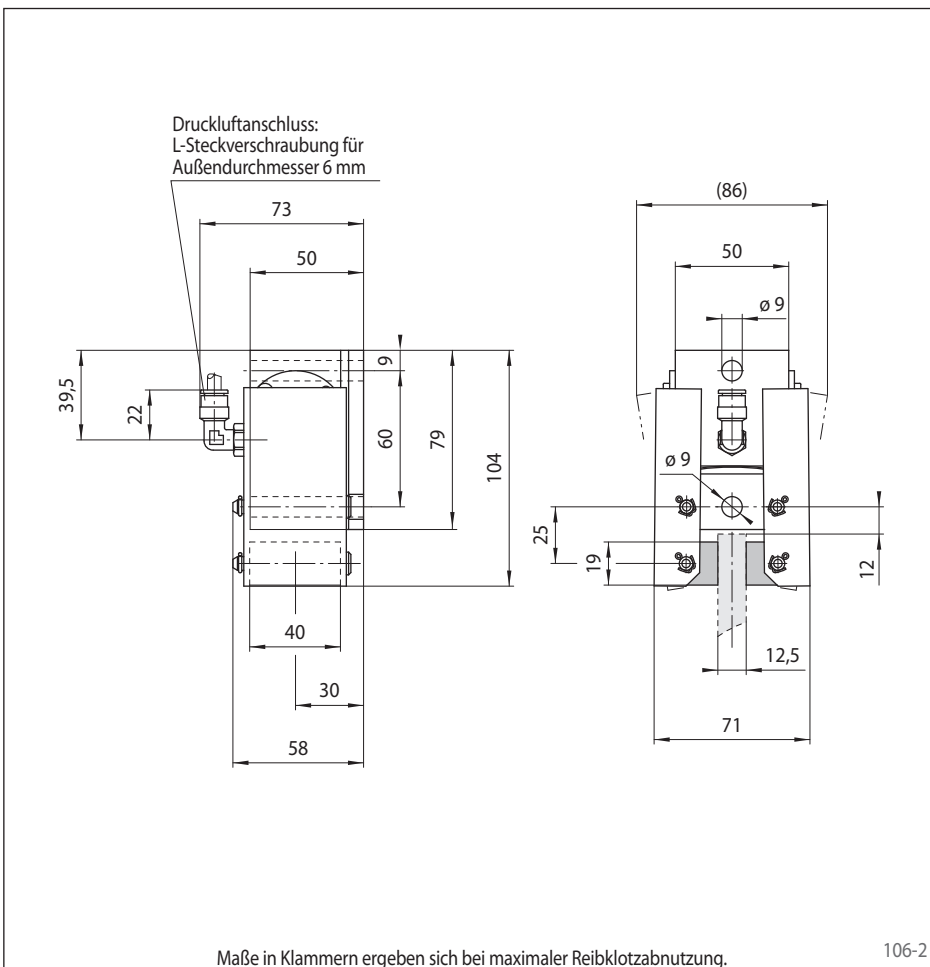

## Technische Daten

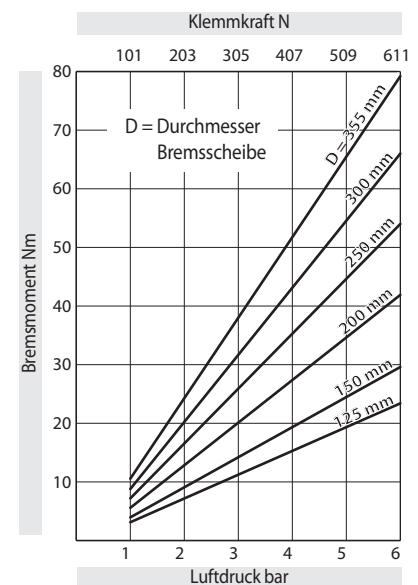

Den im Diagramm angegebenen Bremsmomenten liegt ein theoretischer Reibwert von 0,4 zugrunde.

Luftdruck: max. 6 bar

Luftvolumen: max. 10 cm<sup>3</sup>  
pro Schaltung

Gewicht: 1,1 kg